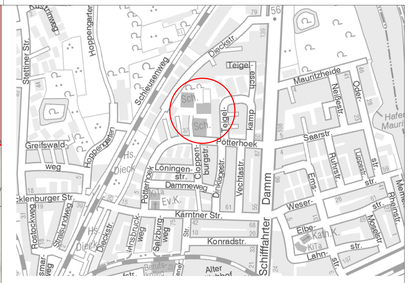

Projektbeschreibung

Im Nachklang der energetischen Gebäudesanierung der Pötterhoek- und Erich Kästner-Schule erfolgt die Anpassung und Teilsanierung der gebäudenahen Schul- und Kita-Außenanlagen.
U.a. werden die Haupteingänge barrierefrei hergestellt und ein Leitliniensystem auf dem Schulhof etabliert.
Im Rahmen des aktualisierten Brandschutzkonzeptes erfolgt der Anschluss der Rettungswege aus den Gebäuden in den Außenraum. Umlaufende Traufstreifen dienen dem Schutz der sanierten Fassaden, die Ergänzung von Abrittrosten und die Anpassung der Gefälle bringen zusätzlichen Schutz bei Starkregenereignissen. Marode Strukturen mit Gefährdungspotential wie die Rampenanlage oder die asbesthaltige Fahrradüberdachung werden zurückgebaut, Pflasterschäden in Teilen beseitigt. Einige Baumstandorte bedürfen im Anschluss an die Hochbauarbeiten einer Standortsanierung. Der Zugang zur Dieckstraße wird aufgrund des Umbaus zur Fahrradstraße angepasst. Es entsteht ein neuer Fahrradstellplatz, u.a. mit zusätzlichen Abstellmöglichkeiten für Sonderräder und Kinderroller, ein Wartebereich für die Fahrschülerschaft und bessere Sicht in den Straßenraum werden geschaffen. Im Zuge der Landschaftsbauarbeiten erfolgt auch eine Zuarbeit notwendiger Anpassungen der technischen Anlagen im Außenraum wie Nahwärmeleitungen.

Abschnitt G: Erich Kästner-Schule Eingangsbereich
Barrierefreier Haupteingang: Anpassung des Eingangspodestes und des Vorplatzes u.a. für eine stufenlose Erreichbarkeit, Etablierung Leitlinie, Schaffung von mehr Sitzmöglichkeiten, Wiederherstellung der Beetfläche, Leitungsverlegung Nahwärme
Fläche: ca. 670 m²

Abschnitt H: Erich Kästner-Schule Innenhof
Anpassung u.a. Rettungswege, Wiederherstellung Schulgarten und grünes Klassenzimmer
Fläche: ca. 285 m².

Abschnitt I: Erich Kästner-Schule Bereich Süd und West
Anpassung u.a. Zugang Schulgrundstück zur Fahrradstraße, neuer Fahrradstellplatz, Einbindung Lüftungsausgänge in die Aufenthaltsflächen, Wiederherstellung der Wegeflächen und Beseitigung Pflasterschäden
Fläche: ca. 700 m²

Abschnitt J: Erich Kästner-Schule Bereich Nord
Anpassung u.a. Rettungsweg, Wiederherstellung der Wegeflächen und Beseitigung Pflasterschäden, Ersatz Fahrradstellplatz Lehrerschaft, Wiederherstellung des Tennenbelags für Sportnutzung
Fläche: ca. 1100 m²

Legende

- Betonpflaster 20/10/8 cm
- Plattenbelag 40/40/8 Podest Eingangsbereich
- Pflaster 15x15 cm, aus Bestand
- Pflasterböschung, Bestand
- Klinkerpflaster, aus Bestand
- Wassergebundene Deckschicht
- Rindenmulch
- Gehölz neu
- Rahmenpflanzung
- Rasen
- Heckenpflanzung
- Beete/Schulgarten
- Nahwärmeleitung nach Vorgab TA 23
- Leitungsvorrüstung nach Vorgab TA 23

Projekt-Nr.:	**P 10792**	**Objekt-Nr.:**	**64502 POE 64503 EK**
Plan Nr.:	**V/270/13 (02)**	**Datum:**	**14.06.2024**
Amtsleitung:		**Bearbeitet:**	
gez. P. Driesch		**gez. M. Workert**	
Abteilungsleitung:		**Gezeichnet:**	
i.A. gez. J. Hoffmann		**M. Workert**	
Fachstellenleitung:			
gez. J. Hoffmann		**Maßstab:**	**1:100**

Geändert:

Index	Inhalt	Datum	Bearbeiter
---	---	---	---

STADT MÜNSTER
Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Pötterhoek- und Erich Kästner-Schule

Anpassung und Teilsanierung der Außenanlagen

Übersicht Erich Kästner-Schule
Lageplan Abschnitte G-J